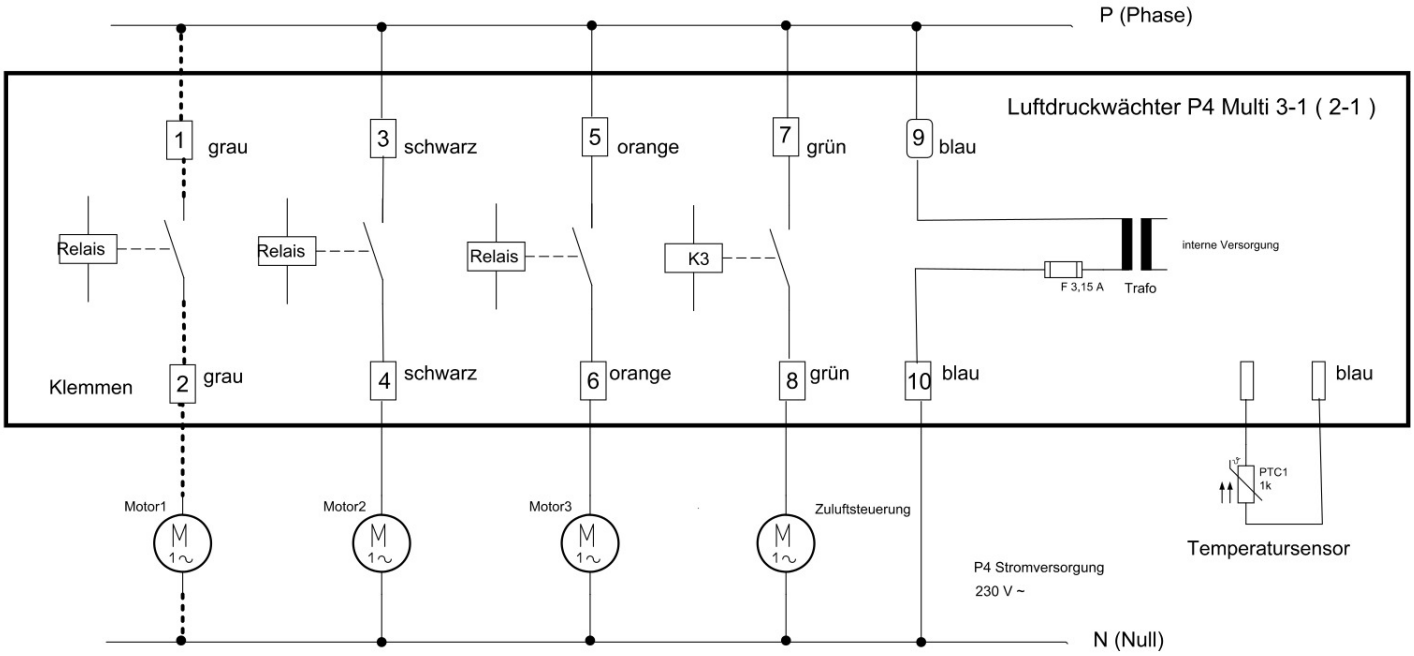

Die Relaiskontakte sind potentialfrei
Die Relais (außer K3) sind bei < 4 Pa geschlossen
max. Belastbarkeit der Relais beträgt 10 A / 230 V
K3 ist geöffnet und schliesst nach ca. 90 s bei > 4 Pa Unterdruck
Die Klemmen 7 und 8 können z.B. für eine Zuluftsteuerung benutzt werden
Bei Unterdruck > 4 Pa öffnen die Relais (außer K3) nach ca. 150 Sekunden

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl: 1
Datum	Name	gez.:	29.07.2013	Kooymans	Luftdruckwächter P4 Multi 3-1 (2-1)	
		gepr.:				Blatt-Nr.: 1
		Erich Huber GmbH Gernlinden			Zeichnungs-Nr.: 930014-2-2	